

TOP VERSION

Serien består af 2 modeller med en kapacitet på 720 tallerkner pr. time. Designet til vask af tallerkner, bestik glas og gastronom bakker.

502550 - ACTIVE model med afløbspumpe
502057 - ACTIVE model med afløbspumpe og sæbepumpe



502047

TOP VERSION

UNDERBORDS OPVASKEMASKINE **ZANUSSI** PROFESSIONAL

TEKNISKE DATA EGENSKABER	MODELLER	
	ZUCAIDP 502050	ZUCAIDD 502057
NOT TRANSLATED	Atmosfærisk	Atmosfærisk
Vandforsyning		
temperatur - °C	50	50
hårdhed - °f	7-14	7-14
tryk - bar	7	7
tryk - bar	0.5	0.5
Termometer	●	●
Afløbspumpe	●	●
Skylepumpe	●	●
Skylemiddelsbeholder		●
Antal cyklusser	3	3
Længde på vaskeprogram - sek.	90/120/240	90/120/240
Kapacitet tallerkner/time	720	720
Kapacitet kurve/time	40	40
Udvendige mål - mm		
bredde	600	600
dybde	612	612
højde	850	850
Mål vasketank - mm		
bredde	500	500
dybde	500	500
højde	335	335
Vaskecyklus		
temperatur - °C	55-65	55-65
tankkapacitet - l	23	23
pumpeeffekt - kW	0.736	0.736
elektriske elementer - kW	2	2
Varmtvands skyl		
varighed - sek.	12	12
temperatur - °C	84	84
vandforbrug - l/cyklus	3	3
Kapacitet i skyllevandstank - l	12	12
Vandvarmerelementer - kW	4.5	4.5
Effekt - kW		
afløbspumpe	0.034	
skylepumpe	0.26	0.26
samlet installeret effekt	5.35	5.35
Støjniveau - dBA	<65	<65
Nettovægt - kg	68	68
Forsyningsspænding	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 50
Kan konverteres til	230 V / 3 / 50 Hz; 230 V / 1+N / 50 Hz	230 V / 3 / 50 Hz; 230 V / 1+N / 50 Hz
STANDARDTILBEHØR		
BESTIKBØTTE GUL	2	2
OPVASKEKURV - 18 FLADE TALLERKENER	1	1
OPVASKEKURV - 48 SMA/24 STORE KOPPER	1	1

FUNKTIONER OG KONSTRUKTIONER

- ◆ ACTIVE models Den atmosfæriske varmer kombineret med skyllepumpen sørger for et perfekt skylle resultat, hvor der skylles med en konstant temperatur på 84°C, uafhængigt af vandtrykket.
- ◆ 4 sekunders (variabel) pause efter vask og før skylning sikrer, at der ikke drypper snavset vand på rene punkter i slutningen af skyllecyklus
- ◆ 3 vaskeprogrammer: Prog.1 på 90 sekunder for let snavset service, Prog.2 på 120 sekunder for normalt snavset service og prog. 3 på 240 sekunder for meget snavset service.
- ◆ Et meget effektivt skylleprogram der kun anvender 3 liter rent varmt vand pr. vask sikre lave driftsomkostninger.
- ◆ Dobbelt isoleret kar sørger for meget lav støjniveau og mindsker varmetabet fra maskinen.
- ◆ Alle maskiner har glatte overflader og en stor vasktank med afrundede hjørner for at lette rengøringen.
- ◆ Fuldautomatiske rengøringsprogram.
- ◆ Vaskepumpe tømmer maskinen helt for at sikre en højere grad af hygiejne når maskinen ikke anvendes.
- ◆ Front og side paneler, dør, vask tank, filter og vaske-/skyllearme er udført i rustfri

stål AISI 304. Ny forbedret svejsninger i 304L rustfri stål kar der gør det mere modstandsdygtig over for korrosion

- ◆ Ny forbedret svejsninger i 304L rustfri stål kar der gør det mere modstandsdygtig over for korrosion.
- ◆ PVC vandforsyning slange med metal-forbindelser kan modstå høje vandtryk.
- ◆ Den indbyggede Soft Start funktion giver ekstra beskyttelse til ømtålelige emner såsom glas og øger vaskpumpens pålidelighed..
- ◆ Simple kontrol panel med digital display gør det muligt at indstille /justere på vaske og skylletider.
- ◆ Maskinen er forberedt for tilslutning af eksterne beholdere til afspændingsmiddel og sæbe..
- ◆ Frontlåge med affjedring så den bliver nemmere at åbne og lukke..
- ◆ Filtre kan demonteres ud at man skal demontere vaske- og skyllearme.
- ◆ Forberedt for tilslutning til HACCP .
- ◆ Helt lukket på bagsiden af en dækplade og med IPX4 vandbeskyttelse
- ◆ 98% af materialet kan genanvendes.
- ◆ CFC free emballage.
- ◆ Alle modeller opfylder de international standardkrav og er CE godkendte.
- ◆ Meget støjsvag
- ◆ Udviklet og fremstillet på ISO 9001 og ISO


14001 certificeret fabrik.

* Tiden for vaskecyklusen kan varierer i de tilfælde hvor indgangs vandtemperaturen er lavere ind angivet.

TILBEHØR		
TILBEHØR	MODELLER	
	ZUCAIDP 502050	ZUCAIDD 502057
NOT TRANSLATED	864015	864015
NOT TRANSLATED	864026	864026
12 L EKSTERNT MANUELT AFKALKNINGSANLÆG	860412	860412
4 BESTIKBØTTER GULE	865574	865574
4 HJUL FOR UNDERBORDSOPVASKEMASKINE	864008	864008
8 L EKSTERNT AUTOMATISK AFKALKNINGSANLÆG	860413	860413
AFKALKNINGSANLÆG, SÆLGES IKKE I DANMARK	864017	864017
AFSPÆNDINGSMIDDELS NIVEAU FØLER	864005	864005
BESTIKBØTTE GUL	864242	864242
GITTER TIL OPVASKEKURVE	867016	867016
HACCP PRINTER KIT	864002	864002
HÅRDHEDSMÅLER	864050	864050
INTEGRATED HACCP KIT	864001	864001
MESSING VENTIL FOR UNDERBORDSOPV.	864000	864000
OPVASKEKURV - 18 FLADE TALLERKENER	867002	867002
OPVASKEKURV - 48 SMÅ/24 STORE KOPPER	867007	867007
OPVASKEKURV - 5 BAKKER 530X370MM	867006	867006
OPVASKEKURV - SEMI PROFESSIONEL	867024	867024
OPVASKEKURV MED SKRÅ BUND TIL GLAS H=246	867019	867019
RUSTFRI BAGPANEL TIL UNDERBORDSOPVASK	864298	864298
SÆBE NIVEAU FØLER	864004	864004
SÆBEDOSERING	864218	
STAINLESS STEEL INLET HOSE KIT	864016	864016
TRÅDKURV FOR 12 PIZZA TALLERKNER-320 MM	867014	867014
UNDERSTEL TIL OPVASKEMASKINE	860418	860418



www.zanussiprofessional.com

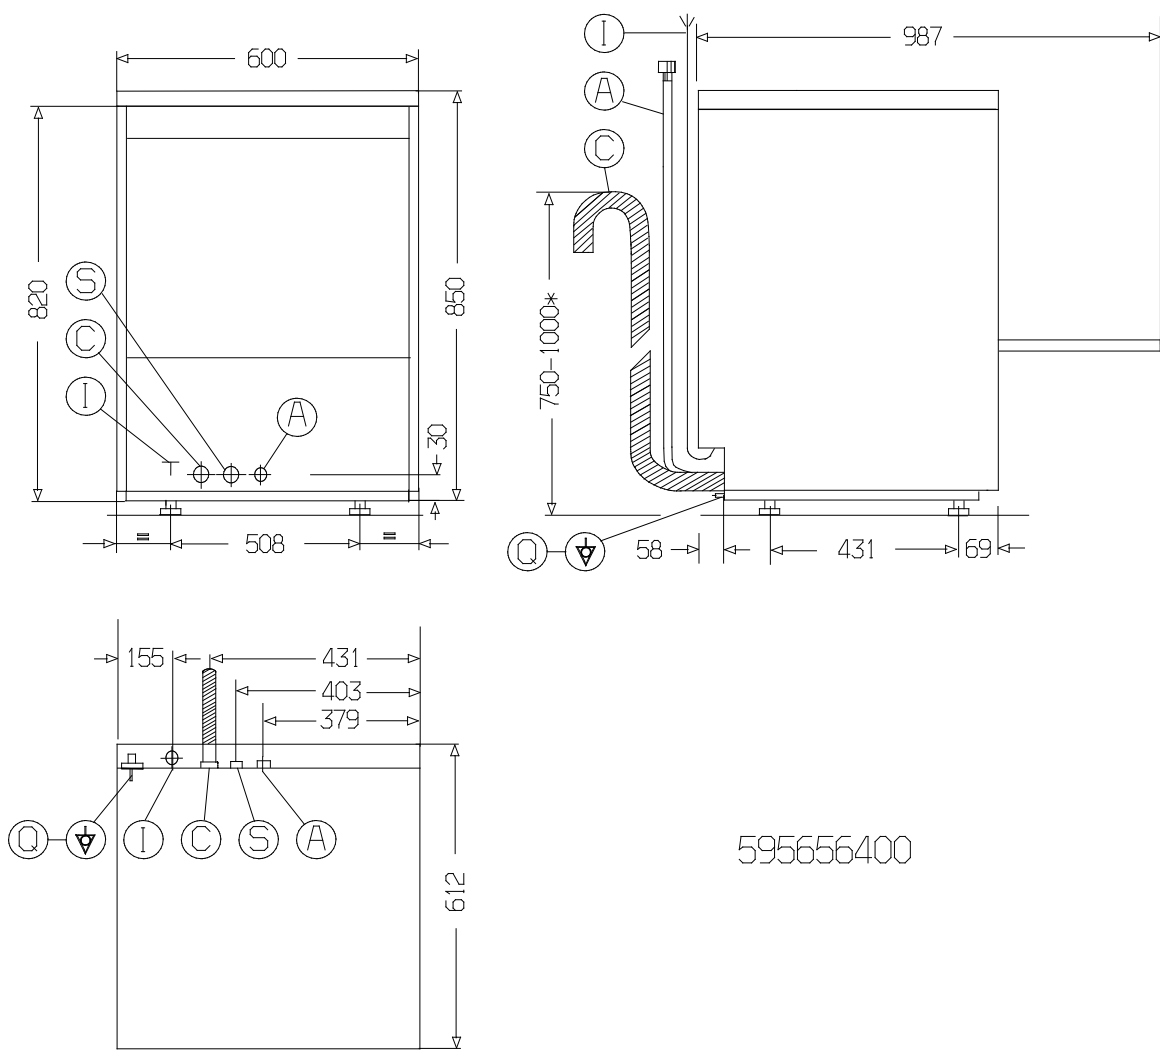

FORKLARING

	ZUCAIDP 502050	ZUCAIDD 502057
A - Varmtvandsstikslutning	G 3/4"	G 3/4"
C - Vandafløb	20.5mm	40 mm
I - Eltilslutning	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 50
Q - Equipotential forbindelse	•	•
S - Tilslutning for opvaskemidels dispenser	•	•

Forhandler:



FastShop.dk
35816700

STORKØKKEN UDSTYR



www.zanussiprofessional.com